




MODEL M7, M8

SEAL CONFIGURATIE M7 & M8

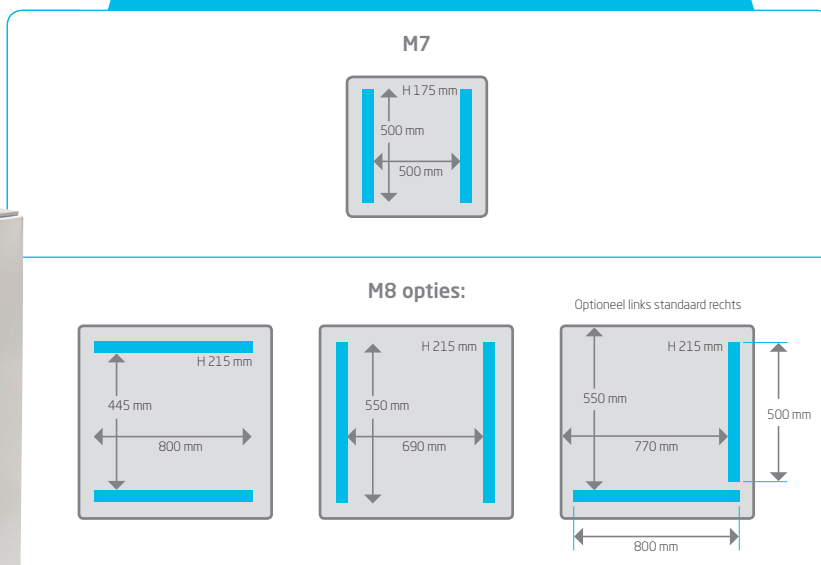

SPECIFICATIES M7 & M8

ALUMINIUM DEKSEL EN VACUÛMKAMER

	SEALLENGTE	MAX. PRODUCT HOOGTE	NETTO KAMERAFMETINGEN (LxBxH)	BUITEN AFMETINGEN (LxBxH)	STANDAARD VOLTAGE*	VERMOGEN	GEWICHT
M7	500	175	500 x 500 x 175	695 x 680 x 1035	400-3-50 Hz	3,3 kW	150 kg
M8	2 x 800 2 x 550 800 x 500	215	max 800 x 500 x 215	905 x 755 x 1060	400-3-50 Hz	3,5 kW	200 kg

Afmeting in mm *Machines kunnen met alle gangbare voltages worden uitgerust

OPTIE M7 & M8

	DIGITALE TIJDBESTURING	SENSOR BESTURING	SEAL	SEAL CONFIGURATIE	BEGASSING	POMP CAPACITEIT M ³	CYCLUS TIJD
M7	10 programma's	sensor/H ₂ O	dubbel/CC/CCC/2S**	S&S	gas	40 of 63 m ³	25-35 sec
M8	10 programma's	sensor/H ₂ O	dubbel/CC/CCC/2S	L&L S&S L&S	gas	63 of 100 m ³	20-40 sec

**CC = Clean Cut, CCC = Clean Cut Controlled, 2S = Two Sides